

Termostato elettronico per fancoil 3 velocità, con sonda aria interna ed interruttore per commutazione inverno/estate. Il funzionamento è indicato da un LED bicolore (verde/estate, rosso/inverno). E' possibile installare un termostato di minima esterno.


dati tecnici

Alimentazione	220 V AC 50Hz
Campo di lavoro	+5 / +30°C
Sonda aria	NTC
Sensibilità	0,1 °C
Controllo velocità	proporzionale, B.P. 1,6°C

identificativo prodotto

Prodotto	Descrizione	Codice
TMA	Termostato per fancoil	0601-05-01

collegamenti

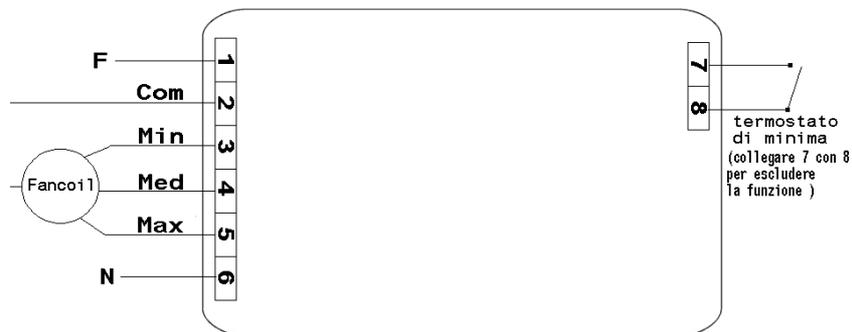

installazione

Il regolatore può essere montato direttamente a parete o all'interno di una scatola di derivazione; in questo caso i cavi comunicano con il regolatore attraverso un foro sul retro della basetta.

avvertenze



Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato in assenza di alimentazione dell'apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata installazione e/o dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza.

manutenzione

Montare il prodotto in ambiente asciutto e protetto dalla polvere.