





identificativo prodotto

Serie	Descrizione prodotto	Codice
M9Kit	M9Kit per valvola VTRA (accoppiamento per EM o M9)	860-0990-000
M9Kit	M9Kit per valvola TRV (accoppiamento per EM o M9)	860-0991-000

montaggio

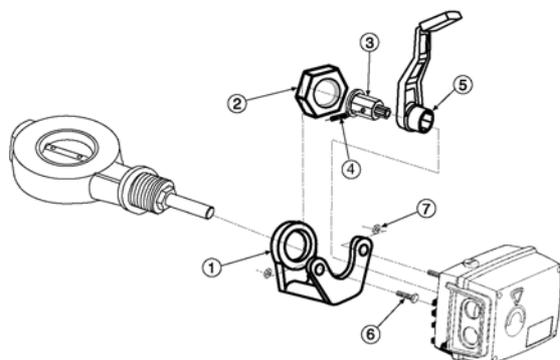

M9KIT – per valvola TRV

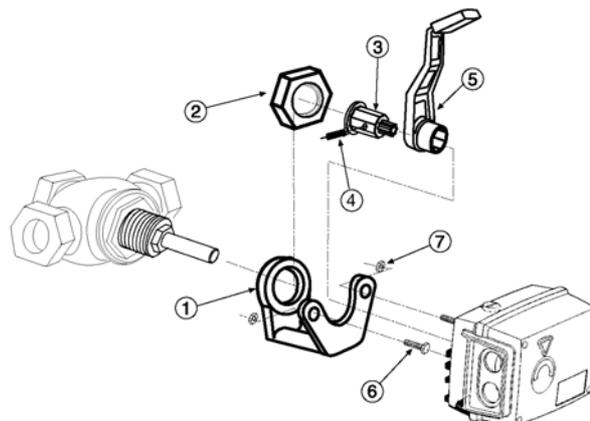

M9KIT – per valvola VTRA

installazione

Posizionare la valvola a mezza corsa.

Premere lo stelo della valvola attraverso il foro nell'accoppiamento (1).

Avvitare il dado della valvola (2) per pochi giri senza stringerlo completamente. Montare l'adattatore (3) sullo stelo della valvola e assicurarolo con vite a brugola (4).

Montare la leva per il comando manuale (5) sull'adattatore in modo che la leva sia ruotata verso l'alto.

Stringere il dado della valvola (2). Inserire i due bulloni (6) nel capo del servomotore. Assemblare il servomotore sul adattatore e fissarlo con i due dadi più piccoli (7).

manutenzione

Non necessita di manutenzione.